GLOBAL INNOVATION

VIVA by ENDUREED

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO







| | PIEZA PRINCIPAL | PIEZA DE ESQUINERO / CUMBRERA | VARILLA SINTÉTICA CLICK-LOCK |
|---|---|---|---|
| **MATERIAL** | PEAD | PEAD | PVC |
| **TAMAÑO** | 36"x27"x0.030"<br>(91.4cm x 68.6cm x 0.8mm) | 27"x27"x0.030"<br>(68.6cm x 68.6cm x 0.8mm) | 1.375"x.875"x 136"<br>(3.5cm x 2.2cm x 345.4cm) |
| **PESO** | 0.95 lbs (0.430KG) | 0.55 lbs (0.249 KG) | 1.52 lbs (0.689 KG) |
| **COBERTURA** | 1.88 pie2 (0.174m2) | 0 pie2 | N/A |
| **RESISTENCIA AL FUEGO** | Clase A<br>No Clasificado | Clase A<br>No Clasificado | No Clasificado |
| **COLOR** | Palma Seca | Palma Seca | Café Natural |
| **EMPAQUE** | **Caja:** 37"x28"x11"<br>(94cm x 71.1cm x 28cm)<br>70 piezas. 63lbs (28.5 KG)<br>**Bulto a granel:** 37"x28"x4.5"<br>(94cm x 71.1cm x 11.4cm)<br>25 piezas. 20lbs (9.07 KG) | **Caja:** 37"x28"x11"<br>(94cm x 71.1cm x 28cm)<br>100 piezas. 65lbs (29.48)<br>**Bulto a granel:** 28"x28"x4.5"<br>(71.1cm x 71.1cm x 11.5cm)<br>40 piezas. 21lbs (9.52 KG) | **Bulto:** 3"x4"x136"<br>(7.6cm x 10.2cm x 345.4cm)<br>10 piezas. |

*Despacho a granel solamente disponible en contenedor lleno.

# La instalación puede ser en estructura abierta o cerrada

| ESTRUCTURA ABIERTA | TECHO DE PLYWOOD |
|---|---|
| 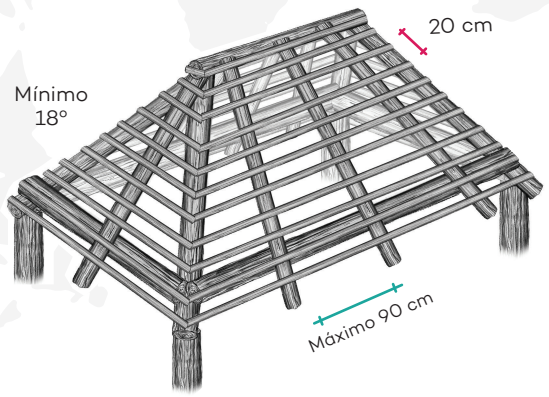  | 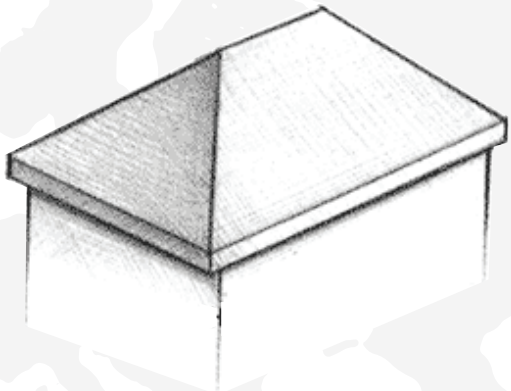 |
| Peso de varilla sintética Click-Lock por pie2: 0.70 lbs. (0.32 KG). | Peso por pie2 (no incluye aislante): 0.50 lbs. (0.226 KG) |
| Para instalar la palma sintética se recomienda utilizar: clavos 1.25” anillo, tornillo 1.25” cabeza de gota o cilíndrica 1.25” o grapas. Todos de acero inoxidable. | Se recomienda utilizar clavos 1.25” anillo de acero inoxidable |
| Para asegurar la varilla sintética Click-Lock a la estructura; se recomeinda utilizar tornillos o clavos de acero inoxidable, mínimo 2.5” #10 | |
| Pendiente mínima recomendada 4/12 (18°) o mayor | |
| Distancia máxima de los centros de viga para sistema Click-Lock: 90cm | |
| Distancia de varilla a 20cm de eje a eje | |